

**UWAGA!** W przypadku osadzania skrzynki w słupku bez kapinosa należy produkt uzupełnić o daszek osłonowy lub ramkę maskującą z daszkiem.

Przed osadzeniem skrzynki w murze należy zdemontować płytę czołową:

1. Otworzyć drzwi skrzynki i odkręcić nakrętki z trzpieni panelu frontowego. Panel frontowy następnie należy zdjąć, zabezpieczyć i schować
2. Na czas trwania prac murarskich zdemontować także drzwiczki lub zabezpieczyć je np. folią


**UWAGA!** Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej oraz części wewnętrzne ze stali ocynkowanej ogniowo chronić przed środkami żrącymi (np. środkami do czyszczenia cegieł, klinkieru, fug, betonu itp.)

**MONTAŻ SKRZYNKI W MURZE:**

1. Przygotować otwór montażowy dopasowany do modelu skrzynki;

**UWAGA!** W przypadku modelu tylko z przyciskiem dzwonkowym należy dopasować otwór montażowy dla skrzynki, która nie posiada puszki elektrycznej

2. Ustalić pożądaną wymiar obudowy i utrwalić go za pomocą śrub, przykręconych do rozsuwanych boków obudowy
3. Środek skrzynki zabezpieczyć przed deformacją (na skutek ucisku betonu), przy pomocy kantówek i klinów; kantówki rozkładamy góra – dół oraz bok prawy – lewy i pozostawiamy w skrzynce do wyschnięcia betonu
4. Od zewnętrznej strony skrzynki, zabezpieczyć wszystkie otwory i szpary regulacji rozsuwanej obudowy, wykorzystując do tego np. taśmę samoprzylepną zbrojoną
5. Doprowadzić zabezpieczony przewód zasilający przez otwór w puszcze elektrycznej
6. Skrzynkę obmurować tak, aby przód i tył obudowy licował z murem na całej długości (z zachowaniem pionu i poziomu)

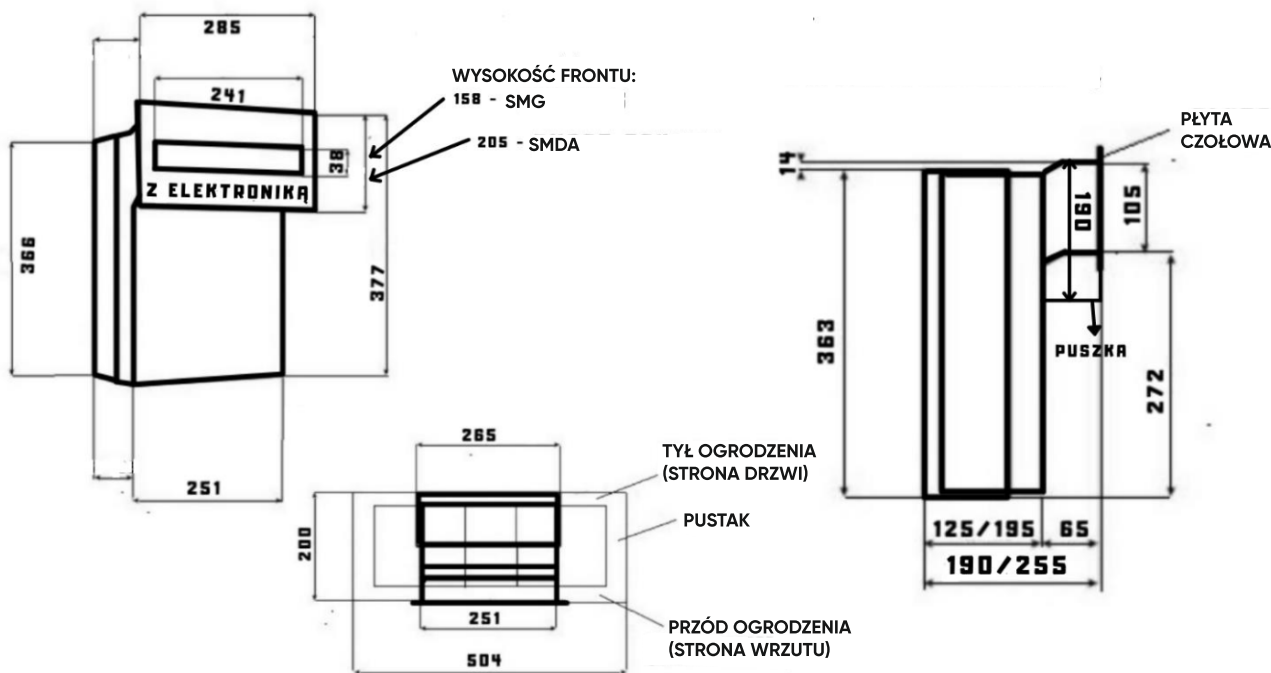

**PO ZAKOŃCZENIU PRAC MURARSKICH:**

1. Zamontować elektronikę w panelu frontowym skrzynki

**UWAGA!**

Montaż systemów domofonowych lub video domofonowych **może dokonywać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.**

**Montaż musi być wykonany zgodnie ze schematem będącym wyposażeniem zestawu elektronicznego.**

2. Usunąć kantówki i kliny oraz przykleić załączoną uszczelkę na fasolkowe otwory wewnątrz skrzynki.
3. Przykręcić panel przedni za pomocą nakrętek
4. Szczelinę pomiędzy panelem frontowym a murem wypełnić silikonem
5. Szczeliny między drzwiami skrzynek i murem wypełnić silikonem (wyjątek punkt 6)
6. W przypadku uzupełnienia produktu o daszek osłonowy – wywiercić otwory montażowe i przykręcić daszek bezpośrednio nad ramką drzwi
7. W przypadku użycia ramki maskującej z daszkiem, wsunąć ramkę z daszkiem między obudowę drzwi a otwór słupka. Przestrzeń na styku daszka i lica muru osilikonować
8. Zamontować tylne drzwiczki lub usunąć folię zabezpieczającą

**KONSERWACJA WYROBÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ**

Stal nierdzewna jest odporna na korozję, ale jak każdy inny materiał konstrukcyjny wymaga pielęgnacji i czyszczenia, aby zachować na dłużej estetyczny wygląd i unikalne własności. Przy zewnętrznych zastosowaniach, pod wpływem zanieczyszczeń z powietrza i z udziałem opadów atmosferycznych, mogą pojawić się naloty lub przebarwienia na elementach ze stali nierdzewnej, zwłaszcza po okresie zimy. W takim przypadku należy zapewnić usunięcie wszystkich zabrudzeń poprzez odpowiednią konserwację.

- Lokalne przebarwienia powstałe z odcisków palców, kurzu czy też deszczu łatwo można usunąć zwykłą szmatką, skórą zamszową czy też dla większych zabrudzeń nylonową gąbką – czyli materiałów zwykle stosowanych na co dzień w każdym gospodarstwie domowym.
- Nie wolno używać stalowych poduszek do szorowania czy też szczotek drucianych – mogą pozostawać z nich na powierzchni osady ze stali węglowej, co w konsekwencji doprowadzi do rdzewienia materiału.
- Do czyszczenia można używać preparatów opartych na alkoholu – nie stanowią one zagrożenia dla własności antykorozyjnych stali nierdzewnej.
- Po czyszczeniu zawsze wskazany jest zabieg polerowania suchą tkaniną.
- Do czyszczenia nie należy używać środków zawierających chlorki oraz w żadnym wypadku środków do czyszczenia srebra.

**Producent zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji w przypadku prac wykonywanych przez osoby bez kwalifikacji i uprawnień oraz konserwacji niezgodnej z instrukcją.**