

## Klomb nr 2

## Informacje podstawowe

**Wymiary:** 106 x 117 x 46 cm  
(dł. x szer. x wys.)  
**Kolor:** szaroszły melanz




nr art. 6714

## Zawartość pakietu



<b>Madoc Z-block</b> 58,5 x 10 x 14 cm	<b>19 szt.</b>
<b>Madoc kamień wypełniający</b> 11 x 10 x 7 cm	<b>2 szt.</b>
<b>Madoc płyta przykrywająca</b> 48 x 12,5 x 4 cm	<b>11 szt.</b>

## Układ warstw

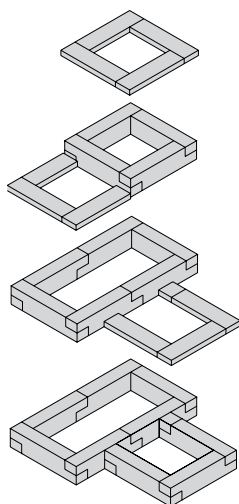

4x Madoc płyta przykrywająca

4x Madoc Z-block i 3x płyta przykrywająca (jedna jest docinana)

6x Madoc Z-block i 4x Madoc płyta przykrywająca (jedna jest docinana)

9x Madoc Z-block i 2x Madoc kamień wypełniający

## Zalecenia wykonawcze

- Przed rozpoczęciem prac należy wytyczyć linię ścianek za pomocą sznurka.
- Konstrukcja klombu wymaga wykonania fundamentu. W tym celu należy wykonać wykop o szerokości min. 20 cm i głębokości min. 50 cm. Na dnie wykopu należy wykonać mrozoodporne podłoże z zagęszczonego żwiru o grubości około 10-20 cm. Następnie wykonać betonową ławę fundamentową o grubości 15-30 cm z betonu klasy C16/20.
- Pierwszy rząd kształtek Madoc należy ułożyć na warstwie zaprawy min. 10 mm, w celu łatwiejszego wyrównania pierwszej warstwy. Używając poziomicy i gumowego młotka należy sprawdzić i skorygować poziom ułożenia elementów. Należy pracować w kierunku od lewej strony do prawej.
- Kolejne rzędy bloczków, a także płyty przykrywające, należy układać na zaprawie klejowej grubości 3-5 mm. Podczas murowania zaprawę klejową nanosi się na poziomą i pionową część bloczków. Po wymurowaniu, nadmiar kleju ze spoin należy usunąć i bloczki następnie oczyścić. Nie wykonuje się dodatkowego spoinowania zaprawą od strony zewnętrznej. Szczeliny pomiędzy płytami wykończeniowymi należy wypełnić silikonem.
- Zaleca się wykonanie spoinowania od wewnętrznej strony ścianek. W ten sposób uzyskuje się lepsze wiązanie pomiędzy elementami Madoc.



**UWAGA:** Sposób posadwienia konstrukcji należy każdorazowo dostosować do panujących warunków gruntowych.  
**UWAGA:** Przed wypełnieniem klombu ziemią należy wyłożyć go od strony wewnętrznej folią kubetkową. Semmelrock nie oferuje dodatkowych elementów wyposażenia.

Klomb można również zbudować z elementów Bradstone Milldale. Elementy Milldale nie są dostępne w zestawie i należy je zakupić osobno.